

MÁQUINA LAMINADORA

NG
NEOGRAFI

ICO
Laminadoras



Sensor Apagado
Automático

SERIE 1600 EMTN

DETALLES PRODUCTO

- Velocidad Ajustable
- Laminado al Frio y Calor 60°
- Separa Liner Automáticamente
- Interruptor de Pie
- Rodillo antiadherente

Especificaciones



Datos Técnicos

1600 EMTN

Ancho de laminado (mm)	1600
Método de operación	Electrónico
Altura máxima de rodillo (mm)	25
Temperatura (°C)	temperatura - 60
Velocidad (m/minuto)	0 ~ 3.9
Potencia (V/Hz)	100 - 100 / 220- 240V / 50, 60HZ
Potencia de entrada Nominal (W)	1400
Presión	Combinado
Peso (Kg)	208
Dimensiones (LxWxH) (mm)	2085x595x1180



957 898 603



f / neografi

Jr. Chota 944 - Lima Perú

(01) 433 1167 - 4699869

www.neografi.com

ESCANEA ↑

MÁQUINA LAMINADORA

CARACTERÍSTICAS



ICO
Laminadoras



Sensor Apagado Automático

Sensor contra accidentes.

Manija de Presión

Dispositivo de ajuste de presión combinado desde un solo punto.




Motor Enrollamiento Automático

Motor que enrolla automáticamente el producto final, permitiendo laminar de rollo a rollo con un ajuste de velocidad en frecuencia.

Botón de Emergencia

2 interruptores rojos colocado en los extremos para un apagado rápido en caso de emergencia.

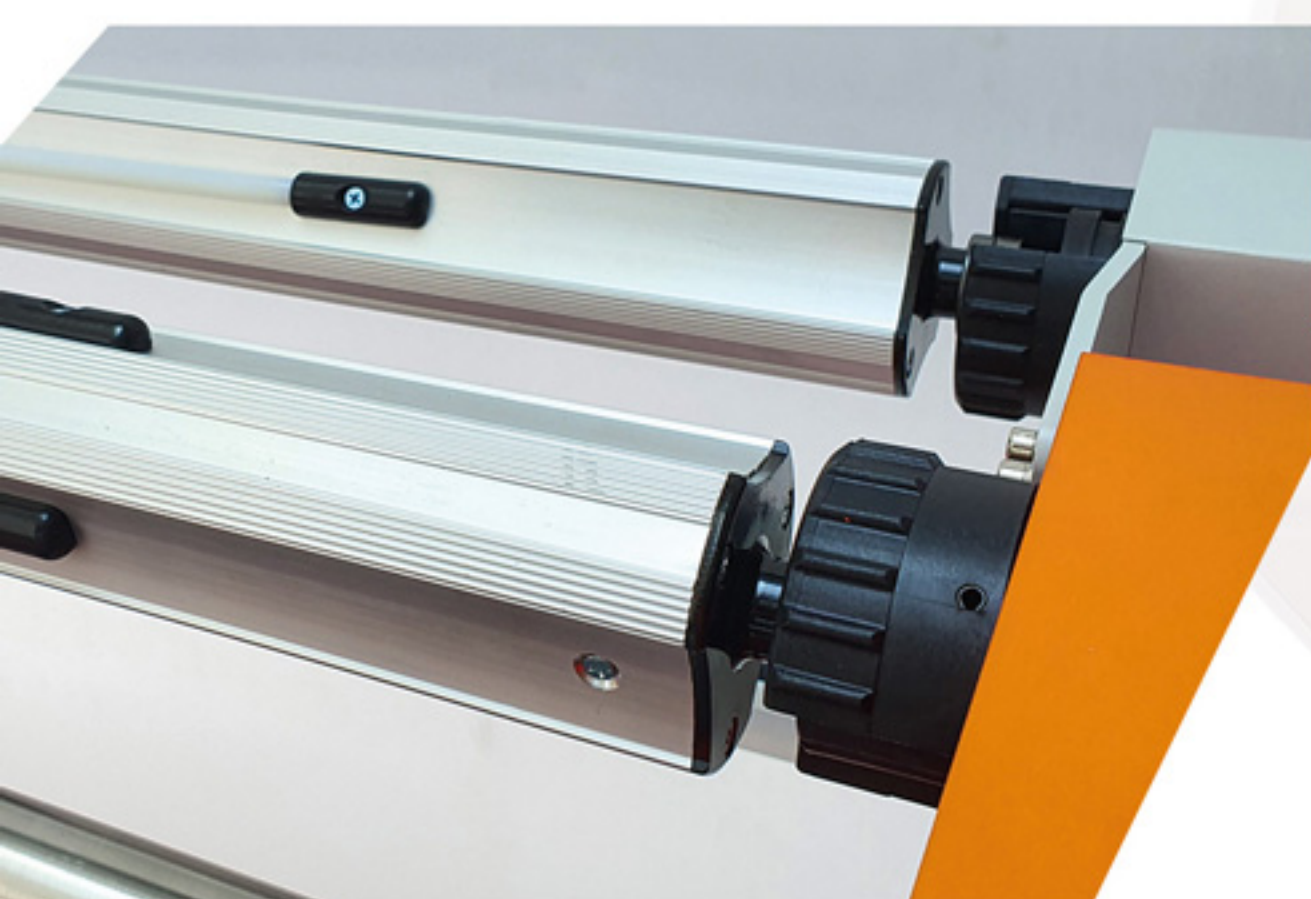


Varilla de Soporte

Soporte universal que hace más práctico colocar el rollo para laminar.

Panel de Control

Control digital de la temperatura.

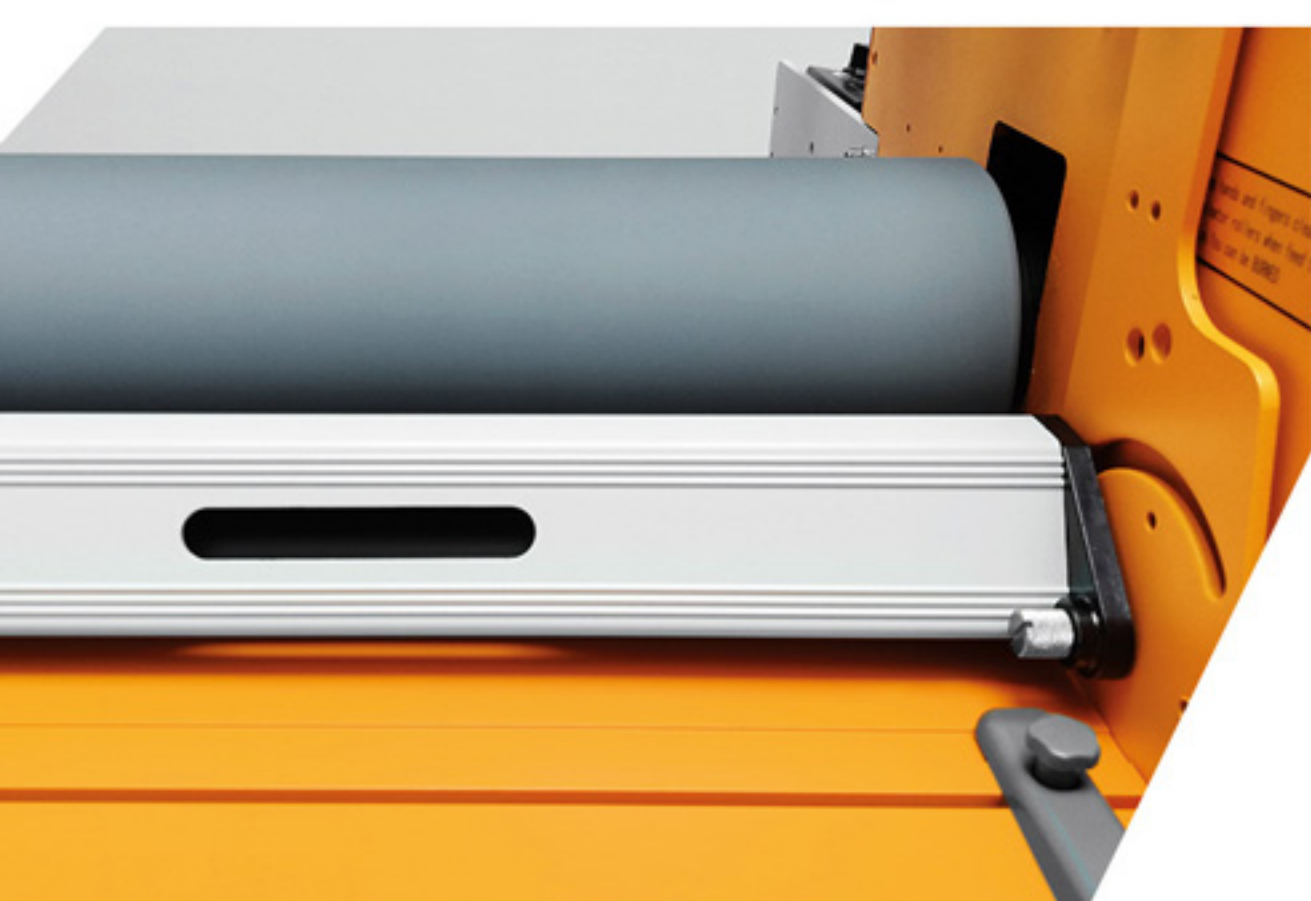

Rodillo Antiadherente

Cuenta con 2 rodillos antiadherentes que hará más fácil laminar imágenes con exceso de laminado en los extremos.

SERIE 1600 EMTN



ESCANEAR