


LC 1390N / LC 1610N

Grabado y Corte Intuitivo, Versátil e Inteligente.

Los sistemas de grabado láser Gweike LC1390N / LC1610N son las máquinas ideales para el grabado y corte tanto para emprendedores como para optimizar su producción. Sus componentes de máxima calidad hacen que estos equipos láser requieran un mantenimiento mínimo.



LC-1610N
1600mm x 1000mm

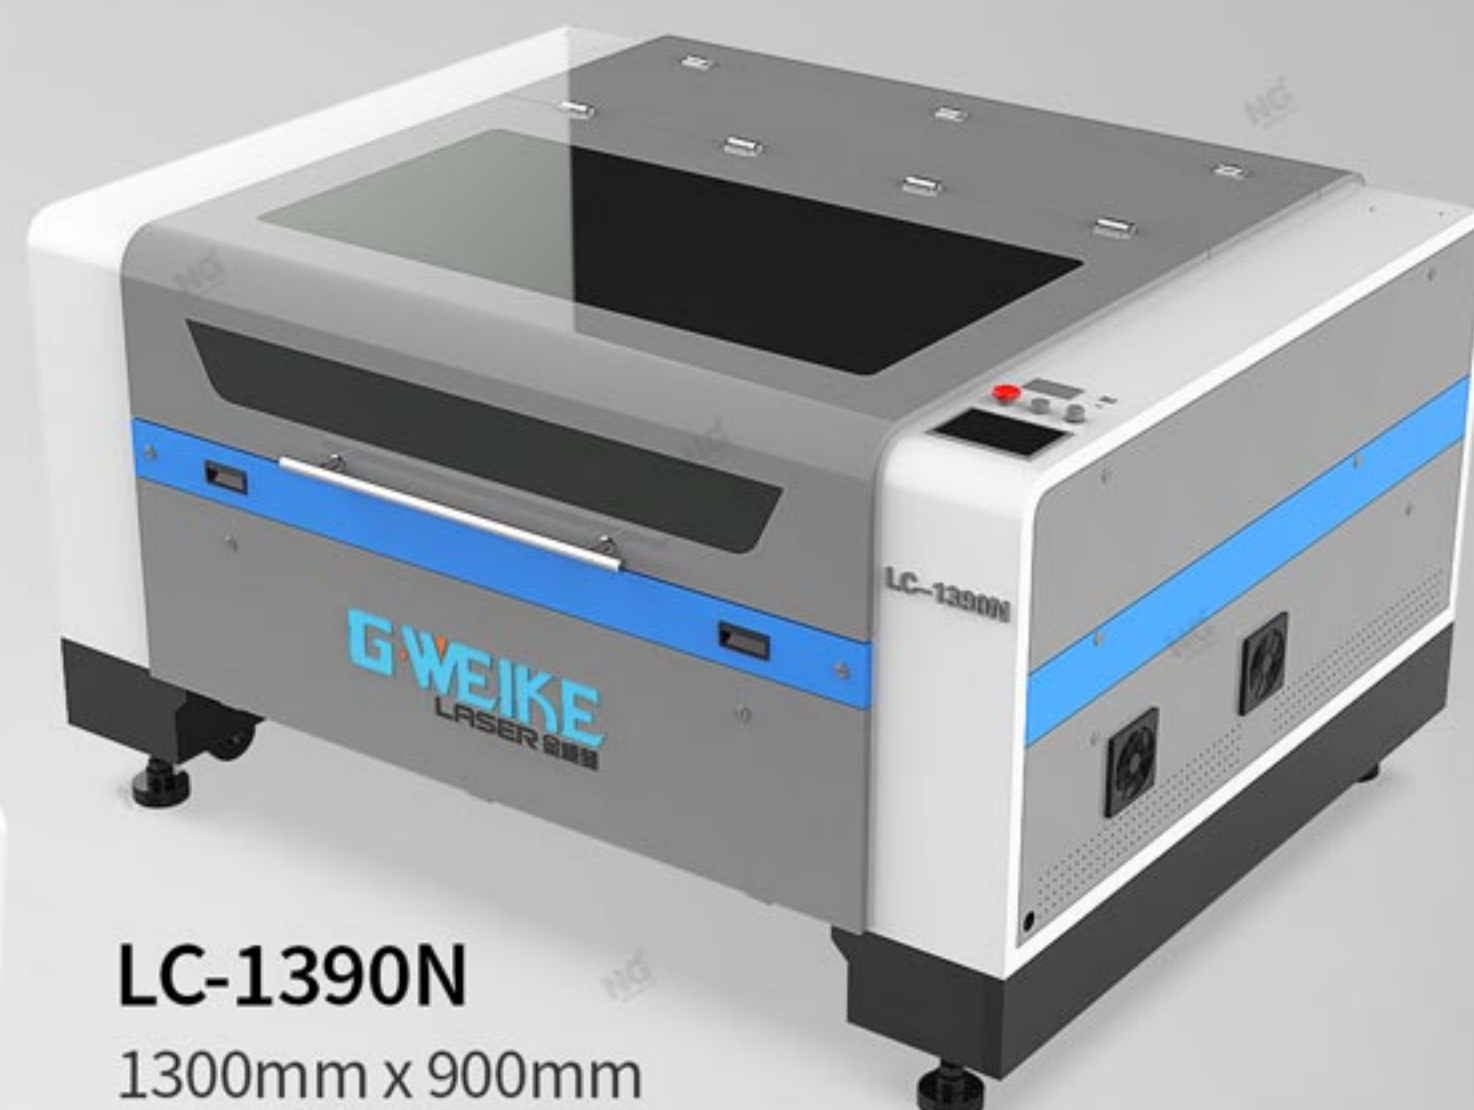

LC-1390N
1300mm x 900mm



▶ Acrílico - Tela - Papel
Plástico - Goma



▶ Madera - Bambu - Mármol
Cuero - Prendas



▶ Cristal - Vidrio Orgánico
Cerámica

- ▶ Plataforma ajustable.
- ▶ Sistema de alta precisión de guía lineal Taiwan Hiwin.
- ▶ Tubo láser CO 2 - 150W.
- ▶ Auto enfoque.
- ▶ Espesor de corte láser hasta 15mm.
- ▶ Sistema de enfriamiento líquido.
- ▶ Sistema de rotación (Opcional).

Características



Láser con Alta Densidad de Potencia Co 2 - 150W

El tubo láser de emisión concentrada, uniformidad de punto, alta eficiencia de trabajo, es producido por tecnología especial. El rayo láser es nítido después del enfoque, escala profunda, longitud de escala alta y figura clara.



Lentes Ópticos Estadounidense

Dispone de lentes doradas de alta resistencia con láminas de oro de marca estadounidense, el cual le permite al sistema óptico una operación eficiente a largo plazo y de bajo costo.



Sistema de Auto Enfoque Avanzado

No hace falta procesos manuales, ahorra el mayor tiempo y da una alta precisión.



Filtro de Aire de Alta Eficiencia

Filtros de tres clases. El primero es el filtro de bolsa para partículas grandes. El segundo HEPA filtra partículas más de 0.03UM. El tercero es de carbón activado que absorbe el olor.



Alta Precisión de Guía Lineal

Tiene un sistema lineal de la marca Taiwan Hiwin, el cual brinda en su desplazamiento una buena precisión en sus cortes.

Especificaciones Técnicas

Tubo láser	CO2 sellado
Potencia láser	80W 100W 130W 150W (Potencias Opcionales)
Área de corte	1300mm x 900mm (LC 1390N) - 1600mm x 1000mm (LC 1610N)
Dimensiones de la máquina	1820* 1310* 1070mm (LC 1390N) - 1880* 2410* 1280mm (LC 1610N)
Velocidad de corte	0 - 24,000mm/min
Precisión de posicionamiento	±0.05mm
Voltaje	AC 110 -220V±10%, 50-60Hz
Potencia bruta	<2,000W
Temperatura de funcionamiento	0-45°C
Humedad de funcionamiento	5-95%
Mínimo carácter de corte	Inglés 1x1mm
Mesa de trabajo	18cm Plataforma elevadora
Sistema de conducción	Stepper Motor
Modo de enfriamiento	Sistema de refrigeración por agua
Equipos auxiliares	Tubo de escape de aire
Control de software	Ruida Works
Software compatible	CorelDraw AutoCAD Photoshop

